マンホール断熱蓋シート　取扱説明書

KMS606T（落下防止ロープ付）

2014年4月04日

安全にご利用いただくために、使用前に取扱説明書を必ずお読み下さい。

⚠ 警告

シートに乗ると落下する危険があります。

1．マンホールに設置したマンホール断熱蓋シートの上には決して乗らないで下さい。落下の危険があります。荷重試験により40ｋｇまでは異常が認められませんでしたが、万が一に備えて下さい。

2．マンホール断熱蓋シートは円錐状になっているので、脚や手を入れて体重を掛けるとひねる危険がありますのでご注意下さい。

⚠ 注意

吊リングで手を傷つける危険があります。

3．マンホール断熱蓋シートの吊リング部分は、手などを傷つける恐れがありますので、持つときは注意してください。手袋の着用を心掛けて下さい。

1．構造図

砂、砂利排出時径
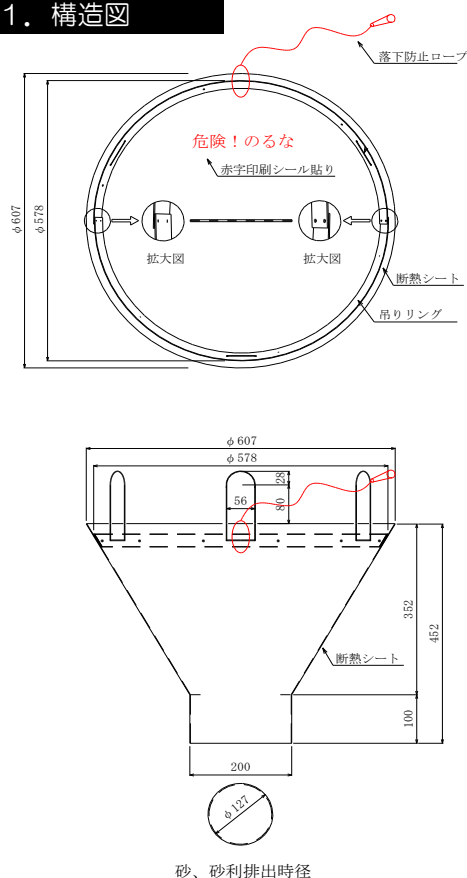
2．製品仕様

品　　番		KMS606T（落下防止ロープ付）
品　名		マンホール断熱蓋シート
サイズ		φ607mm×H452mm
重　量		700g
断熱シート	厚さ	1mm　（難燃性）
	材質構成	高密度ポリエチレン織布＋アルミニウム蒸着フィルム＋発砲ポリエチレン
	熱伝導率	0.035kcal/m,hr,℃
	引裂強度	118N（JIS-L-1096準拠）
	容積	0.041㎥
	排出口	φ127mm（開口時）
シート吊り金具	吊りワイヤー	φ1mmステンレス製
	落下防止ロープ	φ1.2mmステンレス製・フック付
	リング材質	高耐食溶融めっき鋼板（亜鉛・アルミニウム・マグネシウムのめっき層）
加工	シート縫製	ミシン縫いP-3mm
	シート接合	両面テープ＋リベット6本止め

販売元
カタギリ・コーポレーション株式会社
札幌市中央区南1条東7丁目
TEL（011）261-2002　FAX（011）261-2012

製造元
有限会社　北野仮設
〒004-0802　札幌市清田区里塚2条4丁目1-60
TEL011-883-6858　FAX011-883-6874

３．設置方法

１．専用工具でマンホールの鉄蓋を外してください。

２．取付作業中、誤って断熱シートを落とさないために落下防止ロープを鉄枠の蝶番に取付けて下さい。
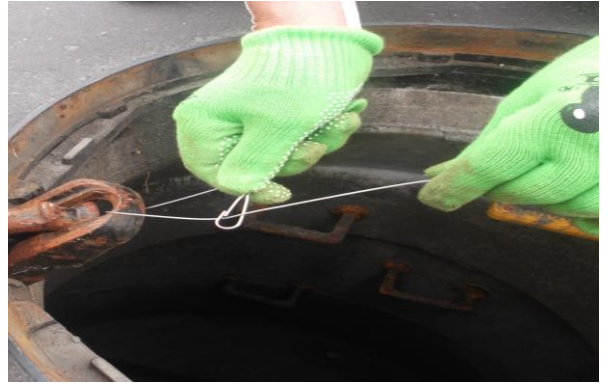
３．断熱シートを円錐形に整え、排出口が閉じていることを確認し、斜めにして挿入してください。

４．断熱蓋シートのたるみを直し、水平になるようにセットしてください。

５．マンホール鉄枠の凹凸部に吊りワイヤーを３箇所引っ掛けてください。

６．断熱シートや吊りワイヤーがたるまないように手で押して確認してください。

７．吊りワイヤーの掛かり具合を確認してからマンホール蓋を閉めてください。

８．くぼんだ部分に雪をかぶせ、踏み固めてください。